

# Användarmanual

## MR 600 Turning Target

Art.nr: 600000



# Tack för att ni valde Turning Target MR 600

## Användning

1. Börja med att ladda batteriet med batteriladdaren  
Laddningen kan ta upp till 24 tim när batteriet är tomt.  
Ladda i minst 10 tim eller kontinuerligt.
2. Placera målstället på en vågrät yta.
3. Montera en måltavla
4. Anslut någon typ av fjärrkontroll med fjärrstyrningskabel.  
Vid användning av flera målställ, anslut seriekopplingskabel mellan målställen.



Måltavlorna monteras på en träpinne med max-mått 55 x 35mm. Målstället kan användas med en stor variation av måltavlor.

### Fakta

Art nr: 600000

Färg: Svart

Storlek: 440 x 250 x 470 mm

Vikt: 10 kg

Batteri: Laddningsbart PB batteri 12 V 3Ah

Kapacitet: ca 1000 vridningar vid en uppladdning



## Specifikation

MR 600 är ett vridmål utvecklat för pistolskytte. Målstället vrider 90 grader under 0,5 sekunder på en signal från fjärrkontrollen. Upp till 10 målställ kan samtidigt styras från fjärrkontroll via seriekopplingskabel mellan målen. Målstället drivs av inbyggt uppladdningsbart blybatteri.


## Konstruktion

Målstället består av en kraftig stålplatta på vilken motor och elektronik är monterade med ett hölje av köld och slagtålig ABS plast. Handtag på ena sidan för enkel transporterering.


På baksidan av målstället finns två uttag som båda passar till batteriladdare, fjärrkontroll och seriekopplingskabel (Stift 1=Fram, 2=Bort, 3=+, 4=-)

## Underhåll

Vid ev. byte av batteri eller felsökning öppnas målstället genom att skruva loss gummistöden som fäster bottenplåten.

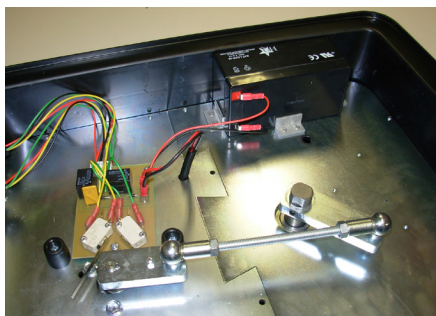

Funktionen av målet kan enkelt provas genom att ansluta en ledning mellan 1-3 (grön-svart) eller 2-3 (gul-svart) på kopplingsplinten på kretskortet utan att ansluta fjärrstyrning.

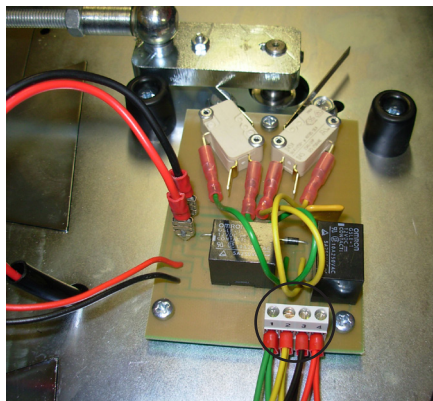

## Tillbehör & Reservdelar

- 78625 Batteriladdare  
Automatisk laddare för (PB)  
blybatterier, övergår till undehålls-  
laddning efter full-laddning
- 78630 Kabel till fjärrkontroll, 33 meter.  
Andra längder tillverkas på beställning.
- 78635 Kabel för seriekoppling av flera mål,  
längd 2 meter.
- 78738 Batteri 12 volt.
- 601000 Kretskort MR 600.
- 78660 Fjärrkontroll med 2 tryckknappar.  
(Kabelansluten)
- 78670 Digital styrenhet MR 680 har 3  
utgångar som via kabel styr 3 mål eller  
målgrupper oberoende av varandra. Den är  
spänningsmatad från vridmålet.  
Lådan är helt slät utan utstickande  
knappar.
- 507500 Komplettrådlöst paket innehållande  
radiomottagare samt sändare med två  
knappar för vridning höger/vänster.



78635



78630



78738



78625



78670



78660



507500



**MR Targets AB**

Svanströmsvägen 5  
880 37 Junsele

Tel. +46 (0)624-10510  
E-post. [info@mrtargets.se](mailto:info@mrtargets.se)  
[www.mrtargets.se](http://www.mrtargets.se)