



## PRODUKTKATALOG 6

**Kvalitetsprodukter från  
dom norrländska skogarna!**

[www.mrtargets.se](http://www.mrtargets.se)

**TRÄNING  
FÖR ALLA**

AUTOMATMARKERING

VILTMÅLSBANOR

LERDUVEKASTARE

REAKTIVA MÅL

COMBIMÅL

MOBILA MÅL

VRIDMÅL

ÄLGBANA

RADIOSYSTEM

# Moving Range Targets

## Med 30 år i branschen!

Vi har stor erfarenhet då det gäller viltmålsbanor och jaktskytte.

Behöver du utrustning för skytte med gevär, pistol eller luftvapen, då kan vi hjälpa dig.

Vi har utvecklat egna produkter sedan 80-talet, från små mobila luftvapenbanor till fullstora älgbanor för fast installation på jaktskytteklubbar.

Försvaret och Polis använder vår skytteutrustning för träning sedan 15 år.

MR Targets AB startades i Backe, Jämtland år 1985 (då under namnet SA Sport och Elektronik) och har under årens lopp utvecklat och sålt banor till både försvaret och privatpersoner.

Våra banor har även sålts utomlands bl. a. till USA, Frankrike, Norge och Finland.

Den första viltmålsbanan som vi tillverkade var Stiga luftgevärsbana, som såldes i många exemplar över hela världen.

Behöver du hjälp eller råd om skytteutrustning, tveka inte att höra av dig, vi hjälper gärna till.

Vi har utrustning för Jägarexamen, Björnpasset och jaktstigar.

Läs mer om bidrag för älgbana på vår hemsida

Filmer på våra banor finns på vår YouTube kanal -

[www.youtube.com/user/MovingRangeTargets](http://www.youtube.com/user/MovingRangeTargets)

Du hittar oss även på Instagram, Facebook och Twitter.

**MR TARGETS AB**  
Brandvägen 5, 880 50 BACKE  
Tel. 0624-10510  
Mail: [info@mrtargets.se](mailto:info@mrtargets.se)  
[www.mrtargets.se](http://www.mrtargets.se)

## Försäljningsvillkor

**BESTÄLLNING** Per brev, telefon, e-post eller [www.mrtargets.se](http://www.mrtargets.se)

**FRAKT** Där ej annat överenskommit gäller följande:  
Vid samtliga ordrar betalas frakten av mottagaren om inte annat avtalats.

**Privatpersoner:** Leverans sker mot efterkrav alt. förskotts betalning.

Speditörens avgifter tillkommer vid köp mot efterkrav.

**Utlandsorder:** Betalas i förskott av mottagaren om ej annat överenskommit.  
Samtliga leveranser sker beroende på lagerstatus eller överenskommelse.

**HÄMTNING** Hämta gärna på vårt lager på Brandvägen i Backe.  
Ring gärna innan så att vi har allt klart.

**BETALNING** Faktura förskott - ingen avgift, vi mailar faktura, ordern skickas så snart vi ser att betalningen är genomförd.

Faktura 15 dagar - en fakturaavgift på 45:- tillkommer

Efterkrav - En avgift på 89:- tillkommer & skickas vanligtvis med DHL efterkrav.

**MOMS** På ordrar med ordervärde under 1000:- tillkommer en småorderavgift á 250:-  
Gällande moms ingår på samtliga priser i katalogen. F.n. 25%

**REKLAMATION** Eventuella reklamationer skall vara anmälda till oss senast 10 dagar från mottagande datum. Transportskador anmäls till transportföretaget.

**RETURER** Levererade varor får ej returneras utan vårt medgivande. Ring oss!

# Produkter

## Viltmålsbanor

4. **Running Target 10 light**  
Rälsmål för 10 m Running Target med automatmarkering.
5. **Moving Range 2000**  
Miniatyrmålbana för luftgevär, 7-10 m.
6. **Moving Range 2010**  
Running Target för luftgevär, 10 m.
7. **Moving Range 2022**  
Viltmålbana för luftgevär och 22 long rifle, 20-30 m.
8. **Moving Range 5022**  
Viltmålbana för 22 long rifle & hagel
9. **Moving Range 8500**  
Viltmålbana för 22 long rifle & hagel med automatmarkering
- 10-11. **Moving Range 8000**  
Rälsmålbana, 50- 80 meter. Vildsvin 50 m, Älg 80 m.

## Pop-up / Vridmål

12. **MRT Pop-up V2.0**  
Civilt fallmål i militärklass.
13. **MRT Combi**  
Fallmål och/eller vridmål, 5-500 m.
14. **MR 180 & 180R**  
Vridmål för alternativa måltavlor, med och utan trådlös mottagare.
15. **MR 600 & MR 680**  
Vridmål för Snabbskytte med pisol och gevär samt kontrollenhet för styrning.

## Radiosystem

- 16-17. **Radiosystem MRT 7500-25**  
Radiostyrning till våra produkter för upp till 1000 meter.
18. **Radiosystem MRT 7500-10**  
Radiostyrning till våra produkter för upp till 100 meter.
19. **Skottdetektor MR 8050**  
Skottdetektor till befintlig älgbana.

## Övrigt

19. **Batteri PB 12 V**  
Laddningsbart batteri.


# RT 10 Laser

## Running Target 10 med lasermätning

RT 10 Laser är anpassad till SIUS-ASCOR:s måttavlor HS 10 för luftvapen. Utrustningen består av vagn för tavla, räls, motorenhet samt fjärrstyrning.

Idén med RT 10 Laser är att klubben eller skytten själv skall ha möjlighet att införskaffa en utrustning till ett mycket fördelaktigt pris.

Förutom sportskyttar som normalt tävlar på Running Target är RT 10 Laser även tänkt som jaktskyttarnas förnämliga tränings- och tävlingsredskap för löpande älg, vildsvin eller normal Running Target 10 m.

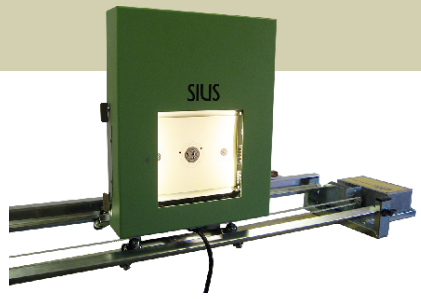

### FAKTA

Längd:	3,2 m.
Vikt:	6 kg.
Drivspänning:	230 /12V.
Hastighet:	2,5 alt 5 sek/2m.
Väntetid:	0-10 sek.
Styrning:	Via kabel från skjutplats.
	Automatmarkering ingår ej.

230000 Running Target10 Laser

## SIUS Ascort HS 10 HYBRIDSCORE

HYBRIDSCORE HS10 uppfyller de krav som ställs på en modern markeringsutrustning.

HS10 köps av skyttar för enkel träning och klubbar på nationell nivå.

Naturligtvis HS 10 godkänd av ISSF!

Med display behövs ingen utrustning vid skjutplatsen, all information visas via tavlans display (endast för 10 m).

Med SIUS LANE får du en komplett anläggning för träning och tävling till ett mycket attraktivt pris. Skotten visas och registreras på din PC. Anslutning till tavlan sker via USB och en LON Dongel.

- Inbyggd LED belysning för 10 m.
- Två lasersystem riktade uppåt med avkännare i tavlans övre del. Lasermätningen täcker gevärstavlans ringar och hela pistoltavlans svarta prick. Resten av tavlan dvs. den vita delen detekteras med hjälp av 5 st. mikrofoner. Ingen ljudkammare behövs!
- Träff i tavelramen detekteras av en mikrofon riktad mot tavlans frontplåt. Markering av träff utanför tavelramen är en stor fördel ur rättvisesynpunkt (bom markeras). Gäller även om tavlan används för 50 m.
- Kan fås med display (i tavlans övre del synlig från 10 m för publik och skytt).
- HS10 har väderskyddad elektronik och kan därför användas för 50 m utomhus (om den förses med skyddsplåt).
- HS10 har inga rörliga delar i tavlans.
- Underhållsfri - gummiband och pappersremsa behövs inte.
- HS10 är godkänd av ISSF.



HS10PC HS10 Hybridcore inkl. LON dongel och 15 m kabel för start  
HS10DISP HS10 Hybridcore med display och 15 m kabel för start  
HS10REM Fjärrkontroll typ RC 211 med USB anslutning  
HS10LON Paket med LON Dongel och 15 m kabel



# Moving Range 2000

## Viltmålbanda för luftgevär

Moving Range 2000 är i första hand en viltmålbanda avsedd för träning på löpande mål.

Målets hastighet och "vilotid" kan steglöst och oberoende av varandra regleras på motorenheten. Möjliggör en varierad träning för så väl nybörjare som för vana skyttar.




200000 :: MR 2000



200000-1 :: MR 2000 Light

- 200000 Moving Range 2000 Grundpaket
- 200000-1 Moving Range 2000 Light (utan kulfång)
- 205000 Förlängningssats med kulfång, 75 cm
- 205000-1 Förlängningssats Light 75 cm
- 205100 Lång figurhållare

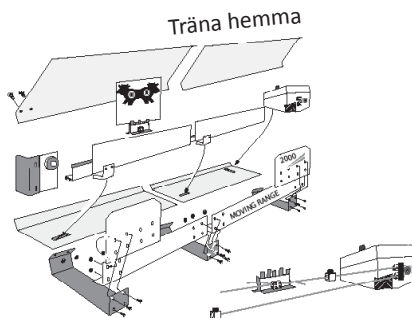

### MR 2000 Grundpaket ingår:

Motorenhet, 2 skenor á 75 & 63 cm.  
Kulfång i galvaniserad plåt, fjärrstart och  
220 volts adapter.

Kan förlängas med en eller flera  
förlängningssatsar i sektioner om 75 cm.  
I varje förlängningssats ingår 75 cm skena,  
kulfång och längre drivlina.



205100 :: Lång figurhållare

### FAKTA

- Hastighet: Steglöst 0,1-0,8 m/sek.
- Väntetid: Steglöst 0-12 sekunder.
- Styrning: Start/stopp från skjutplats via kabel.
- Material: Monoräls i aluminium  
75 + 63 cm.
- Kulfång & frontskydd i galvaniserad plåt
- Längd: 150 cm.
- Vikt: 15 kg (inkl. kulfång).
- Vikt 2000 light: 1,5 kg (utan kulfång).
- Drivspänning 12V via 220 volts adapter.
- Kan även drivas Batteri PB 12 V (sid.25).



# Moving Range 2010

## Running target 10 m

Utvecklad för träning av Running target.

Omkopplare på fjärrkontroll för långsamt resp. snabblop.

Start med fördröjning, tiden justeras med fjärrkontrollen.

Specialkonstruerad figurhållare som gör det lätt att byta figur.

Kulfång finns som extra tillbehör.

Levereras med motorenhet

2 skenor á 1370 cm, figurvagn, fjärrkontroll,

indikeringslampa och eliminator.

(Levereras utan kulfång)



### FAKTA

Styrning: Start med inställningsbar fördröjning.

Hastighet: 2,5 och 5 sekunders löp. Växlas på fjärrkontroll.


Material: Monoräls i aluminium. 2 x 137 cm.

Längd: 285 cm.

Vikt: 3 kg.

Drivspänning 12 V. via 220 volts adapter.

Kan även drivas med Batteri PB 12 V.

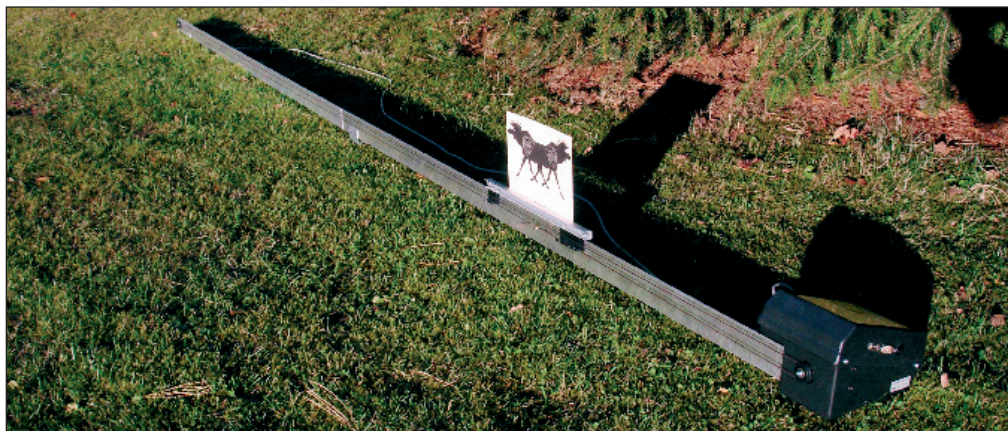

210000 Running Target MR 2010

217000 Kulfång MR2010



217000 :: Kulfång MR2010

# Moving Range 2022

Träna jägarexamen!

## Viltmålsbana för 20 meters skytte med autostart (start på skott)

Det ger lika bra träning för nybörjare som för garvade skyttar.

Inget tillstånd krävs för privat användning (stationär uppställning av banan kräver däremot tillstånd).

Tänk dock alltid på säkerheten och att ett fullgott kulfång finns vid skytte.

MR 2022 levereras komplett, dock utan blinding och skydd mot låga skott.

(Skyddas lämpligen med järnvägsslipper eller liknande).

Banan drivs lämpligen med vårt Batteri PB 12 V eller bil/motorcykelbatteri.

MR 2022 är enkel att ta med sig, får med lätthet plats i bilens bagageutrymme. Monteras på en kvart, helt utan skruvning. Banan är enkel att sköta, startas och stoppas från skjutplatsen. När kabel för autostart är ansluten startar figuren 2 sekunder efter skott (enl. reglementet för skjutprov på 80 m älg).

För snabb markering byter man hela figuren och klistrar vid skjutplatsen samtidigt som nästa skjuter.



### FAKTA

Material:	Dubbelräls av aluminium. Rälsstöd i plast.
Total längd:	8 meter (räls: 7 sektioner á 1,1 meter)
Vikt:	12 kg.
Drivspänning:	12 volt. Batteri PB 12 V eller bilbatteri. (batteri ingår ej)
Hastighet:	Steglöst 0,4-1,5 m/sek. *
Väntetid:	Steglöst 2-12 sekunder.*
Styrning:	Fjärrkontroll med start/stop, inkl. 30 meter kabel.

Start på skott: Mikrofon ställs in på motorenheten

\*(ställs in på motorenheten)

220000	Moving Range 2022
221600	Batteri PB 12 V (inkl. laddare)
222002	Eliminator
222101	Förlängningssats

# Moving Range 5022

Perfekt för anfallande mål!



<b>FAKTA</b>	
Längd:	17,25 m (15 par räls med 14 stöd)
Vikt:	70 kg, inklusive förpackning.
Drivspänning:	24 volt. Inbyggda batterier
Laddningstid:	10-12 timmar (Automatladdare ingår)
Hastighet:	0-4 m/sek.
Väntetid:	2-20 sek.
Styrning:	Fjärrkontroll med start/stop, radiostyrd, räckvidd 100 m.

Viltmålsbana för 50 meters skytte  
MR 5022 är tillverkad för utomhusmiljö, radiostyrningen har en räckvidd på ca 100 m.  
Då batterierna är inbyggda är du oberoende av yttre strömkälla. Lätt att montera, du kommer snabbt igång med träningen. Steglös justering av hastigheten, den kan ställas så framförhållningen blir densamma som på en 80-meters älgbana.

500000 Moving Range 5022 radiostyrd

## Tillbehör

- 504000 Nätadapter
- 507000 Förlängningssats
- 510000 Autostart
- 505000 Figurhållare för anfallande mål
- 520000 Figurvändarsats med hagelmål




Med Autostart  
(stående vid murkant och start på skott),  
tränar du som på stora älgbanan.

510000 :: Autostart MR5022

## Figurvändarsats

Framtagen för Hagelskytte med stålhagel.  
Perfekt för jägarexamen.  
Kan användas med mindre figurer till exempelvis harar, rävar mm.



520000 :: Figurvändarsats



# Moving Range 8500

## 50 meters skytte med automatmarkering

Speciellt framtagen för övning på vildsvin, björn och andra mål på 50 meter samt förberedd för automatmarkering.  
Kan även användas med vanliga figurer för markering med klisterlappar.

### Handhavande

Lätt att manövrera med kontroll som styr banan direkt från skjutplats.  
Enkel uppstart, med självkalibrerande målplacering utan komplicerade injusteringar.

Val av eller slumpad hastighet kan göras direkt från skjutplats.  
Valfri inbromsning och accelerationstid, gör att du kan ställa in mjuk start och stopp.

I anläggning ingår även start på skott. (Stopp vid murkant)

Räls i stabil konstruktion samt urspårningssäker vagn.  
Rälsen byggs på i sektioner om 1,15 meter i obegränsad längd.  
Standardlängden på banan är 23 meter.



- En rejäl rälmålsbana för alla som vill ha en stabil och driftsäker bana
- Kompakt konstruktion gör banan lätt att placera då den kräver mindre utrymme
- Urspårningssäkrad vagn tack vare unik design
- Pulsgivare anger exakt målplacering
- Ställer sig alltid i rätt position vid uppstart, inga mekaniska brytare utefter rälsen
- Brytarlöst system betyder mindre reparationer
- Enkel att sköta
- Styrts med styrdosa från skjutplatsen med kabel eller radiostyrning
- Skottdetektor, startar på skottet (Stopp vid murkant)
- Möjlighet att välja matning (1 eller 3 fas) beroende på befintlig tillgång
- Två steglöst inställbara hastigheter (plus slumpgenerator mellan dessa)
- Helt kompatibel för samtliga markeringssystem avsedda för kaliber .22
- Helt enligt regelverket för ISSF - 50m viltmål



Styrdosa

FAKTA	
Längd:	23 meter (räls)
Vikt:	150kg
Max målvikt:	30kg
Drivspänning:	1x230V alt. 3x400V
Motor:	1,1 kW alt. 1,5 kW (elektronisk broms)
Hastighet:	0-6m/s
Styrning:	Styrdosa med kabel alt. radiostyrning.

850000 Moving Range 8500  
850010 Förlängningssats (1,15m)  
HS25/50 Markeringssystem SIUS Ascort

# Moving Range 8000



## Rälsmålsbana för 80 meters skytte.

Anpassad för Sius Ascor eller andra automatmarkeringsystem.  
Kan även användas med vanlig älgfigur för markering med klisterlappar.

*Handhavande*

Lätt att manövrera, styrdosa med tre tryckknappar + nödstopp.

Enkel uppstart, med självkalibrerande målplacering utan komplicerade injusteringar.

3 valfria hastigheter, reglerbara från 0 till 6 m/s.

Valfri inbromsning och accelerationstid, gör att du kan ställa in mjuk start och stopp.

I anläggning ingår start på skott. (Stopp vid murkant)

*Konstruktion*

Motorenhet i rostfritt stål.

Kuggremsdrift och dubbla drivhjul ger hög driftsäkerhet.


Stående räls med stabil konstruktion i rostfritt stål.

Rälsen byggs på i sektioner om 3 meter i obegränsad längd.

Standardanläggningen är 42 meter lång.

### FAKTA

Längd:	Räls, 14 sektioner á 3 meter = 42 meter
Vikt:	Komplett 305 kg Motorenhet 102 kg
Drivspänning:	3 fas (3 x 400 V)
Motor:	3 kW, elektronisk broms
Hastighet:	3 valfria hastigheter
Styrning:	Styrdosa med kabel alt. radiostyrning.

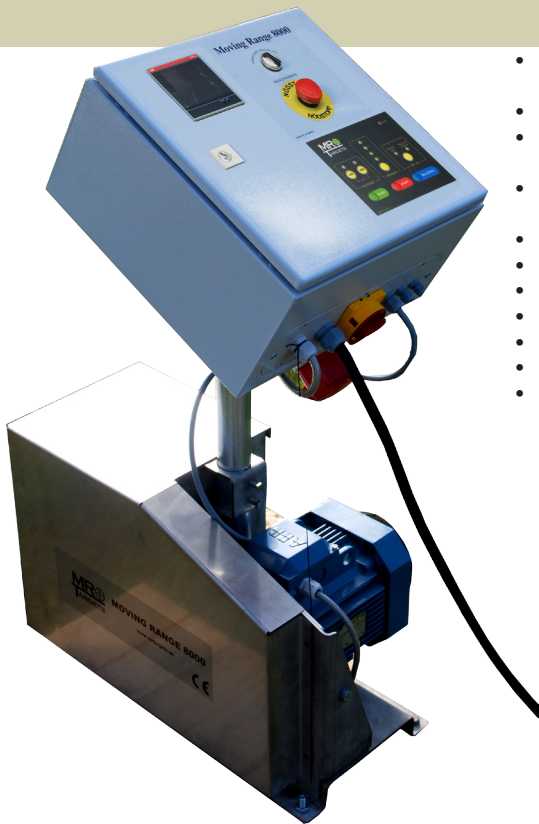

- En rejäl rälmålsbana för alla som vill ha en stabil och driftsäker bana
- Stående räls som kräver mindre utrymme
- Kompakt motorenhet, enkel att placera  
Går att anpassa till alla typer av befintlig räls och vagn
- Ställer sig alltid i rätt position vid uppstart, inga mekaniska brytare utefter rälsen
- Pulsgivare anger exakt målplacering
- Brytarlöst system betyder mindre reparationer
- Enkel att sköta
- Styrts med styrdosan från skjutplatsen
- 3 valfria hastigheter
- Skottdetektor, startar på skottet (Stopp vid murkant)
- Räls, vagn och motorenhet är tillverkad i rostfritt stål

### Styrdosan för skjutledare.

1. Låg + Hög hastighet
2. Mix hastighet - växlar mellan hög/låg
3. Fyra olika program / antal löp
4. Start vid murkant
5. Fördröjd start



**Begär offert  
för anläggning  
anpassad för er**

# MRT Pop-up v2.0

## För polis, militär och professionellt bruk

Med sin låga vikt och enkla montering flyttar man med enkelhet målen färdigmonterade i fält och tack vare den extremt snabba uppställningen medför det även maximal träningstid.

### Som alltid med MRT Pop-up så...

- faller måltavlan och reser sig automatiskt efter önskad tid
- kan tavlor i så väl plast, aluminium som masonit användas
- kan varje målenhet styra flera slavenheter via kabel
- har varje enhet vattenskyddad elektronik (IP54)
- finns tillförlitlighet i en robust konstruktion
- integreras målet utan problem med äldre system

### Nytt för MRT Pop-up v2.0

- Helt ny kontrollpanel av membrantyp
- Enkel justering av träffkänslighet, antal träffar samt tid målet är fällt
- Ny motor med specialutvecklad utväxling för maximalt vridmoment
- Integrerad radiomottagare
- Möjlighet till programmering på plats
- Lägre strömförbrukning
- Lägre underhållskostnader



xxxxxx :: Täckande kulfång M



360000 :: MRT Pop-up V2.0

## Reservdelar och service

Vi har alltid ett gediget lager av reservdelar hemma till så väl nya som äldre modeller av skjutmål (som tidigare sålts av Canaxa). Det som inte finns beställs hem så snart en förhandsbokning av reparation gjorts för att hålla löptider så korta som möjligt. Allt för att produkten åter igen ska återgå till övning för det är där den hör hemma och gör nytta.

## Tillbehör

- Frontskydd av pansarplåt (skyddar målet mot frontskott)
- Täckande frontskydd i pansarplåt (skyddar mot front- & sido-skott)  
Tillbehör som top-plåt och träfront finns som komplettering.
- Sändare MRT 10CH för styrning av upp till 10 målgrupper samt funktion för res/fäll samtliga mål samtidigt.
- Sändare MRT 7500-25 för styrning av upp till åtta målgrupper
- Extern antenn för ökad räckvidd  
(används främst med frontskydd i pansarplåt)
- Transportlåda i plywood



758000 :: Extern antenn

360000	MRT Pop-up V2.0
xxxxxx	Täckande frontskydd M
758000	Extern antenn
78750	Transportlåda

FAKTA	
Storlek:	530 x 250 x 260 mm
Vikt:	10 kg
Drivspänning:	12 volt.
Laddningstid:	10-12 timmar (Automatladdare ingår)
Vridning/Resning:	~1 sek
Styrning:	Radio

Vi erbjuder service och reparationer av alla typer av mål och tillbehör inom MRT familjen. Har ni frågor, kontakta oss gärna för mer information!



# MRT Combi

## Pop-up och/eller vridmål

Combi skräddarsyr du efter just ditt eget behov. Grundmodulen består av en kraftig motor med elektronikenhet, inbyggt batteri, laddare samt benställning.

Uttag finns för olika tillbehör.

Med tillbehören skapar du vridmål eller pop-up mål. Du bestämmer själv hur du vill styra målet - kabel, radio, automatfunktion eller en kombination av dessa.



707275 :: MRT Combi paket



Combi är till för dig som anordnar jaktstigar, har kurser eller vill utöka skjutbanan med nya och mer realistiska träningsmöjligheter för dina medlemmar.

Målet är lätt att flytta. Väger bara 7 kg men klarar ändå riktigt stora figurer när den förankrats.


## Moduler

### 1. Timerstyrning

Den gör att du kan ställa in så att figuren visas viss tid. Du kan ställa 15 olika visningstider.

### 2. Automatmarkering med träffsensor.

Tavlan döljs vid träff och visas efter inställd tid.



### 3. Radiostyrning MRT 7500 med 2 knappar. Sändare + mottagare.

### 4. Radiomottagare med inbyggd timer 15 olika visningstider av målet.



707275 MRT Combi paket med radiostyrning med inbyggd timer, inkl. figurhållare, laddare och stödben.

702000 Figurhållare Fallmål

702100 Trädfäste

### Moduler till MRT Combi

710000 Automatmarkering

720000 Timerstyrning

707500 Radiostyrning

750300 Radiostyrning med inbyggd timer

### FAKTA

Storlek: 250 x 300 x 250 mm

Vikt: ca 7 kg

Drivspänning: 12 volt.

Laddningstid: 10-12 timmar

(Automatladdare ingår)

Vridning/Resning: ca 0,5 sek

Styrning: Styrs med externt tillbehör.

Radiostyrning finns för upp till både 100 & 1000 m

# MR 600

## Automatiskt vridmål

MR 600 är ett portabelt och mycket robust vridmålställ som styrs med programmerbar fjärrkontroll via kabel (MR 680).

Lämplig till snabbskytte och Nationell Helmatch samt övriga övningar där en förprogrammerad vridsekvens erfordras eller ett manuellt styrt målställ. Som tillbehör finns radiosändare som utesluter kabel fram till första målet, samt en förenklad fjärrkontroll med två tryckknappar för visa resp. dölj.

Upp till 10 målställ kan styras samtidigt från en fjärrkontroll via seriekoppling med kabel.

Vridning av måtavlan sker på mindre än 0,5 sek.

Målställena drivs med inbyggt 12 volts batteri (som fulladdat ger ca: 2000 vridningar.)

### FAKTA

Storlek:	440 x 250 x 470 mm
Vikt:	10 kg
Drivspänning:	12 volt. 3 Ah.
	Inbyggt laddningsbart batteri.
Uppladdningstid:	10-12 timmar
Vridning:	~0,2 sek.
Styrning:	Med fjärrkontroll MR680
	2 knappar, visa/dölj.
Manuell vridning:	Med tryckknapps kontroll.
Kabel:	33 meter. Kan förlängas.



600000	Moving Range 600 med laddare
606600	Fjärrkontroll 2 knappar
606700	Styrkabel
607500	Radiostyrning
606400	Slavkabel
24817	Snabbskjutningstavla Int.
44931	Nationell Helmatch

## MR 680 & MR680P

### Programmerbara fjärrkontroller till MR 180 & MR 600

Styrenhet MR 680 har 3 utgångar som via kabel styr 3 mål eller målgrupper oberoende av varandra. Den är spänningsmatad från vridmålet.

Lådan är helt slät utan utstickande knappar.

Mått: 200 x 180 x 40 mm.


Inställningar kan göras för varje utgång:

- Paustid innan första visning 1-999 sek
- Visningstid 1-999 sek
- Bortatid 1-999 sek
- Antal sekvenser 1-999
- Start, stop, och vänd

680000	Styrenhet MR 680
680000P	Styrenhet MR 680P



# MR 180

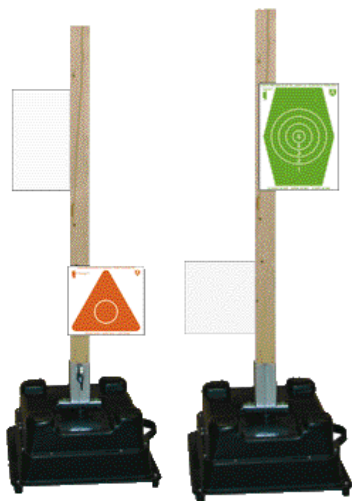

## Automatiskt vridmål

MR 180 är det perfekta målstället när man vill visa alternativa mål.

MR 180 kan vridas 90 grader höger eller 90 grader vänster vilket innebär att man kan ha mål som skall bekämpas på ena sidan och mål som inte skall bekämpas på andra sidan.

Målen kan styras med samma programmerbara fjärrkontroll (MR 680) som till MR 600.

Vid seriekoppling av målen styrs samliga mål samtidigt från samma fjärrkontroll.

Som extra tillbehör kan slumpgivare appliceras på respektive mål. Vid start kommer de enskilda målen då slumpvis växla mellan de olika sidorna.

Som alternativ finns enklare styrning med två tryckknappar. Vridning höger eller vänster samt nollställning.

Målställen drivs med 12 volts batteri som ger ca 2000 vridningar per uppladdning.

Ställen är försedda med klämfäste för montering av trästav 50 x 25 mm.

## MR 180R


### Trådlös kommunikation

MR 180R är en vidareutveckling av vårt populära vridmål MR 180 med den stora fördelen att MR 180R är helt trådlös! Detta medför bättre mobila möjligheter och variationer.

Målen kan styras med samtliga av våra 7500-25 sändare och behöver därmed inte kopplas samman via slavgabel. För schemastyrning rekommenderas sändaren MR 680R där även slumpgivare finns som standard. För enklare styrning av målen finns MR 7500-25 samt MRT 10CH där målen vrids grupp/enhetsvis höger samt vänster manuellt.

Målställen drivs med 12 volts batteri som ger ca 2000 vridningar per uppladdning.

Ställen är försedda med klämfäste för montering av trästav 50 x 25 mm.

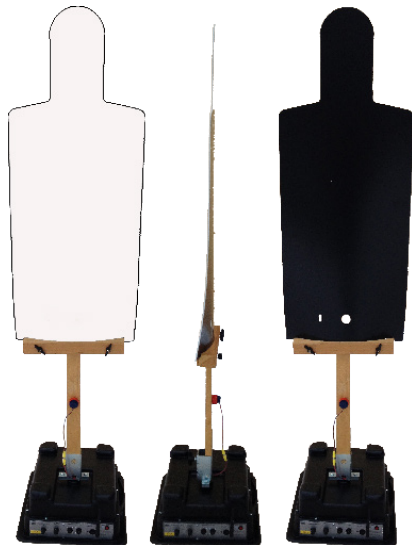

#### FAKTA MR 180 & MR 180R

Storlek: 440 x 250 x 470 mm.

Vikt: 10 kg

Drivspänning: 12 volt 3 Ah. Inbyggt laddningsbart batteri

Laddtid: 10-12 timmar

Vridning: <0,5 sek.

Kabel: 33 meter (Gäller MR180).

690000	MR 180R
610000	MR 180
607500	Radiostyrning
606400	Slavgabel
606700	Styrkabel

# Radiosystem MRT 7500-25

## MRT 7500 sändare

Varje sändare har en unik identitet. Varje gång en knapp trycks in, avger sändaren en mycket säker kodad signal. Mottagaren kan lära sig denna kodade signal och fördela den till en utgång.

Varje sändare kan kopplas ihop till en eller flera av mottagarens utgångar, eller en sändare kan kopplas ihop till valfritt antal mottagare för att möjliggöra en kraftfull och flexibel fjärrstyrning.

Den enda begränsningen är att varje mottagare har en maximal kapacitet på 15 ihopkopplingar, dessa kan komma från samma eller valfritt antal sändare.

## MRT 7500-25 för extra räckvidd och funktionalitet

MRT 7500-25 serien är till för dom mer krävande situationerna där det "lilla extra" behövs. Med en räckvidd på upp till 1000 m samt avancerade sändare är detta system svårt att slå.



### MR 7500-25

7500-25 är vår minsta och enklaste sändare i den professionella serien.

Genom att växla mellan lägen på sändaren krävs endast fyra par manövreringsknappar samt en knapp för att växla läge.

7500-25 är även unik på så vis att varje sändare utformas efter kundens behov.

753000 MR 7500-25-25S16

Styr sexton mål/grupper (via två lägen)



### Mottagare med inbyggd timer

Färdig modul passande MRT Combi med inbyggd timer och femton inställbara tider för visning av målet. Går att koppla i serie med träffsensor för användning till exempelvis "björnpasset".

725000 MRT 7500-25CRT För MRT Combi, inbyggd timer och radiomottagare

### Extern antenn

Används där det förekommer störningar i radiosignalen, exempelvis om målenheten står placerad bakom pansarskydd eller annan form av signalstörning finns.



758000 Extern antenn



# Radiosystem MRT 7500-10

## MRT 7500-10 är en kraftfull och flexibel fjärrstyrning

Sändaren kombinerad med mottagarens höga känslighet ger lång räckvidd och hög tillförlitlighet. Lätt att anpassa till andra produkter som du vill fjärrstyra. 7500-10 serien har en maximal räckvidd på 100m.

### MRT 7500-10

Universalmottagare för äldre modeller av MR5022 som saknar inbyggd radio samt MR600, MR180 & MRT Combi.



Art nr.	Benämning	
507500	MRT 7500-10B	För MR 5022, inkl. nyckelringsändare
607500	MRT 7500-10V	För MR 600/MR 180, inkl. nyckelringsändare
707500	MRT 7500-10C	För MRT Combi, inkl. nyckelringsändare



### Mottagare med inbyggd timer

Färdig modul passande MRT Combi med inbyggd timer med femton inställbara tider för visning av målet. Går att koppla i serie med träffsensor och för användning med till exempel "björnpasset".

Art nr.	Benämning	
727500	MRT 7500-10CR2	För MRT Combi, inbyggd timer och radiomottagare

### Sändare - 8\*2 knappar

7500-10S8 är avsedd att styra upp till åtta mål eller målgrupper. Exempelvis så kan "10S8" användas för att styra två stycken MR 5022 samt ett MRT Combi - perfekt i kombination med övningskytte på björn eller till jaktstigen! 10S8 är även unik på så vis att varje sändare kan utformas efter kundens behov.



Art nr.	Benämning	
750150	MRT 7500-10S8	8 kanaler, passar samtliga 7500-10 mottagare

# Skottdetektor MR 8050

## Skottdetektor till befintlig utrustning

Skottdetektorn registrerar ljudet från skottet och skickar en signal till styrenheten för motor. Fördröjningen är 2 sekunder, enligt Jägareförbundets regler vid leverans men kan ändras till 0 eller 1 sekund.

Känsligheten kan enkelt justeras och en indikeringslampa tänds när den registrerat skott.

När lampan slocknar drar startreläet i cirka en sekund.

Kan levereras med 12V nätadapter.



### TEKNISKA DATA

Matningsspänning: 9-30V  
Max ström kontakt: 1 ampere  
Mått: 115 x 65 mm

Den skottdetektor vi köpte av er i höst har fungerat perfekt så den kan vi på det varmaste rekommendera.

Henry Edman,  
Stammens VVO

### Spärmikrofon (tillbehör)

Spärrar om ljudet kommer från närliggande skjutbana. Indikeras med blinkande lampa på detektorn. Levereras med 5 meter kabel.



805000 MR 8050 Skottdetektor  
805300 Spärmikrofon MR 8050

## Batteri PB 12 V

Med vårt uppladdningsbara batteri behöver du inte tillgång till el, du kan placera din skjutbana var du vill. Sats med batteri och laddare.

Passar till MR 2000, MR 2010, MR 2022.

Till våra andra banor/mål ingår ett inbyggt uppladdningsbart batteri eller nätadapter.



221600 Batteri PB 12 V med laddare



### Ordna en lyckad jaktstig

- Variera mål med olika funktioner och måltavlor, för att göra en spännade jaktstig.
- Placera målen i en så passande miljö som möjligt.
- Tänk på att ordna med bra och säkra kulfång
- Om det är möjligt använd naturlig blinding, såsom grenar eller buskar. Men tänk på risken för rikoschett.
- Använd två måltavlor, byt ut och markera vid kontrollplatsen så går det snabbare.
- Ha gärna några frågor med på stigen.
- Prov-gå alltid banan innan ni kör igång.

**Använd hörselskydd!**

*Tänk på att alla som deltar i skytte har ansvar för säkerheten och skall göra allt för att förebygga olyckor och skador.*

## KONTAKTA OSS

MR Targets AB  
Brandvägen 5  
88050 Backe  
0624-10510  
info@mrtargets.se  
www.mrtargets.se

